



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

Ανταγωνιστικός, απλός
και ευέλικτος

Επιδαπέδιος λέβητας συμπύκνωσης
πετρελαίου

Olio Condens 2300 F



Οι λέβητες συμπύκνωσης Olio Condens 2300 F είναι ανταγωνιστικοί, απλοί και ευέλικτοι, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση

Η θέρμανση με πετρέλαιο με την χρήση της τεχνολογίας συμπύκνωσης σας εξασφαλίζει οικονομική θέρμανση στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η Bosch με τη νέα σειρά επιδαπέδιων λεβήτων συμπύκνωσης πετρελαίου Olio Condens 2300F, προσφέρει μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση, που συνδυάζει απόδοση και τιμή με εξαιρετικό σχεδιασμό.

Υψηλή απόδοση

Η τεχνολογία συμπύκνωσης από την Bosch, φέρει πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης A, βάσει της οδηγίας ErP 2015, με τον εποχιακό βαθμό απόδοσης του λέβητα να φτάνει το 91%. Η υψηλή απόδοση σημαίνει για εσάς εξαιρετικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

Απλή λειτουργία

Ο Olio Condens 2300 F κάνει τα πράγματα εύκολα για εσάς. Ο λέβητας δεν είναι μόνο ιδιαίτερα αποτελεσματικός, αλλά και εύκολος στη λειτουργία του. Απλώς πρέπει να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες στον λέβητα - ο λέβητας κάνει όλα τα υπόλοιπα. Είναι κομψός, αθόρυβος και συνδυάζεται με πληθώρα εξαρτημάτων της Bosch.

Απλή εγκατάσταση και συντήρηση

Η εγκατάστασή του γίνεται γρήγορα και εύκολα. Οι μπαταρίες του διαστάσεις τον καθιστούν ιδανικό τόσο για εγκατάσταση νέου όσο και για αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα. Τέλος, η προσβασιμότητα όλων των εξαρτημάτων του λέβητα από εμπρός καθιστούν γρήγορη και αποτελεσματική τη συντήρησή του.

- ▶ Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, 25kW και 32kW
- ▶ Ενεργειακή κλάση A
- ▶ Καυστήρας πετρελαίου Low NOx σύμφωνα με την Οδηγία ErP 2018
- ▶ Δυνατότητα αναβάθμισης με την προσθήκη κιτ κυκλοφορητή και σετ ασφαλείας
- ▶ Προαιρετικός συνδυασμός με θερμαντήρα ζεστού νερού μονής ενέργειας, της ίδιας αισθητικής και διαστάσεων



Olio Condens 2300 F

Επιδαπέδιοι λέβητας
συμπύκνωσης πετρελαίου


Olio Condens 2300F

Olio Condens 2300 F 25
Olio Condens 2300 F 32



Olio Condens 2300F

Θερμαντήρας ζεστού νερού Stora 90 lit
για τοποθέτηση δεξιά, αριστερά ή κάτω από τον λέβητα

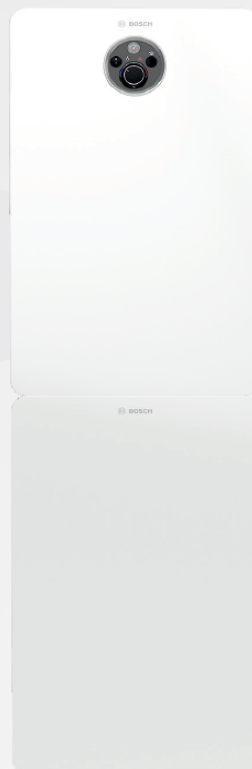

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Απόδοση

- ▶ Απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP έως 91%.
- ▶ Ενεργειακή κλάση A.
- ▶ Χαμηλές στάθμες θορύβου.

Εγκατάσταση

- ▶ Εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση σε παλιό ή νέο λεβητοστάσιο.
- ▶ Εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις (52 εκ. πλάτος).
- ▶ Συνδυάζεται με θερμαντήρα ζεστού νερού Stora με παραπάνω από μια δυνατότητες τοποθέτησης αριστερά, δεξιά ή κάτω από το λέβητα.

Τεχνολογία

- ▶ Χαλύβδινο κυρίως σώμα με δευτερεύοντα ανοξείδωτο εναλλάκτη καυσαερίων.
- ▶ Ενσωματωμένος καυστήρας πετρελαίου «Μπλε Φλόγας» που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών NOx.

Συντήρηση

- ▶ Εύκολη συντήρηση μόνο απο την μπροστινή πλευρά
- ▶ Είναι δυνατόν να γίνει ένα πλήρες λεβητοστάσιο χάρη στα προαιρετικά εξαρτήματα που μπορούν να ενσωματωθούν στο εσωτερικό του λέβητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	Μονάδα	Olio Condens 2300 F	
Κωδικός παραγγελίας		7731600191	7731600192
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	25	32
Χωρητικότητα	lit	21	22
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	3	3
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης	BSP	1"	1"
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων	mm	80/125	80/125
Ηλεκτρική κατανάλωση	W	183	202
Ηλεκτρική κατανάλωση (Αναμονή)	W	0	0
Εύρος θερμοκρασίας προσαγωγής ΚΘ λέβητα (ενεργοποίηση/διακοπή)	°C	50/82	50/82
Θερμοκρασία καυσαερίων στους 80/60	°C	79	83
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP 2015	%	91	91
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης βάσει ErP 2015	kg	A	A
Διαστάσεις και βάρος			
Ύψος	mm	850	850
Πλάτος	mm	520	520
Μήκος	mm	600	600
Βάρος	kg	114	116

Τύπος	Μονάδα	Stora WBD 90 C	
Κωδικός παραγγελίας		7716842500	
Χωρητικότητα	lit	92	
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης	°C	95	
Διαστάσεις και βάρος		Σε κάθετη διάταξη	Σε οριζόντια διάταξη
Ύψος x Πλάτος x Μήκος	mm	1700 x 520 x 600	850 x 1040 x 600
Βάρος	mm	82	
Παρελκόμενα		Κωδικός Παραγγελίας	
Κιτ ασφαλείας (περιλαμβάνει δοχείο διαστολής 15lit, βαλβίδα ασφαλείας 3bar, σωλήνες σύνδεσης, ράγα στήριξης).		7716842504	
Κιτ υδραυλικού συστήματος (περιλαμβάνει τριόδη βάνα κατεύθυνσης, ηλεκτρονικό κυκλοφορητή ενεργειακής κλάσης A (EEI<0,23) και σωλήνες σύνδεσης).		7716842503	

ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ ΑΕ

Εθνικής Αντίστασης 110

Άγιος Δημήτριος 172 36

Τηλ.: 210 9707032

Φαξ.: 210 9750331

www.katsafanas.gr

katsafan@otenet.gr