

Όπου υπάρχει καπνός...
Υπάρχει καμινάδα Διαμαντίς
και με 10ετή εγγύηση...



INOX PLASTIC LINE



PLASTIC LINE PP



BLACK UV



CE
0432

MPA NRW
TUV
CERT



- STEEL GAS CE 0.4 mm
- STEEL GAS CE 0.5mm
- HI LINE GAS CE 0.4 mm
- HI LINE GAS CE 0.5mm
- HI LINE SHELL CE 0.4 mm
- HI LINE SHELL CE 0.5 mm
- HI LINE PLUS 0.5 mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 5-10cm



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (2000mm)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (1000mm)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (500mm)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (250mm)

ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΡ/ΣΤΡ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ (500mm)

ΓΩΝΙΑ 45°

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΑΥΡΗ

ΦΑΣΕΤΑ

ΤΑΠΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ



HI LINE HALCO 0.5 mm

HI LINE COLOUR 0.5 mm



Επιβάλλεται η χρήση Αρτοποιημένων Υπολογισμών 60/20/2014






ΣΕΙΡΑ PLASTIC LINE PP

Σειρά μονού τοιχώματος λευκού χρώματος από πολυπροπυλένιο για απαγωγή καυσαερίων, με ενσωματωμένη φλάντζα σιλικόνης. Λειτουργεί σε θετική πίεση έως 5000 Pa και θερμοκρασία 120 °C. EN 14471

Περιγραφή	∅60	∅80	∅100	∅125	∅160	∅200
 ΕΥΚΑΜΠΤΟ PLASTIC						
 ΣΤΟΙΧΕΟ ΕΥΘ. (2000 mm)						
 ΣΤΟΙΧΕΟ ΕΥΘ. (1000 mm)						
 ΣΤΟΙΧΕΟ ΕΥΘ. (500 mm)						
 ΣΤΟΙΧΕΟ ΕΥΘ. (250 mm)						
 ΓΩΝΙΑ 90°						
 ΓΩΝΙΑ 45°						
 ΓΩΝΙΑ 87°						
 ΓΩΝΙΑ 87° ΜΕ ΘΥΡΙΔΑ						
 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ						
 ΓΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ						
 ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΕΦΗΣ						
 ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 90°						
 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ∅80						
 ΤΑΠΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ						
 ΤΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ						
 ΤΑΠΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΓΙΑ						
 ΣΥΣΤΟΛΕΣ	∅40/50	∅80/60	∅100/80	∅125/80	∅125/100	∅160/80
						∅160/100
						∅160/125
						∅200/80
						∅200/100
						∅200/125
						∅200/160

ΣΕΙΡΑ PLASTIC LINE PP


Περιγραφή	∅60	∅80	∅100	∅125	∅160	∅200
 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΝΤΙΖΑ						
 ΚΟΜΜΑΡΟ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ						
 ΣΙΦΟΝΙ						
 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΦΟΝΙ ∅20						
 ΒΙΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ						
 ΚΑΠΕΛΟ ΘΥΕΛΛΗΣ						
 ΚΛΑΠΕΤΟ						
 ΚΛΑΠΕΤΟ						
 ΡΟΖΕΤΑ						
 ΓΡΙΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΛ.						
 ΓΡΙΛΙΑ INOX ΘΗΛ.						
 ΦΑΛΤΣΟ ΘΗΛ.						
 ΦΑΛΤΣΟ ΑΡΕ						
 ΚΑΠΕΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΘΗΛ.						
 ΚΑΠΕΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ PP ∅80 ΘΗΛ.						
 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ						



ΣΕΙΡΑ PLASTIC LINE BLACK UV

Σειρά μονού τοιχώματος από μαύρο πολυπροπυλένιο για απαγωγή καυσαερίων, χωρίς επένδυση ανοξείδωτου, με ειδική ρητίνη που προστατεύει από την γλυκή ακτινοβολία UV και με ενσωματωμένη φλάντζα σιλικόνης. Λειτουργεί σε θετική πίεση 200 Pa και θερμοκρασία 120 °C. EN 14471.

Περιγραφή	Ø 60	Ø 80	Ø 100
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘ. (2000 mm)			
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘ. (1000 mm)			
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘ. (500 mm)			
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΥΘ. (250 mm)			
ΓΩΝΙΑ 87°			
ΓΩΝΙΑ 30°			
ΓΩΝΙΑ 45°			
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ 87°			
ΤΑΠΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ			
ΤΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ			
ΚΑΠΕΛΟ ΒΥΘΑΛΗΣ			
ΚΑΠΕΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ			
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΝΤΙΖΑ			
ΡΟΖΕΤΑ			
ΓΡΙΛΙΑ			
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ			

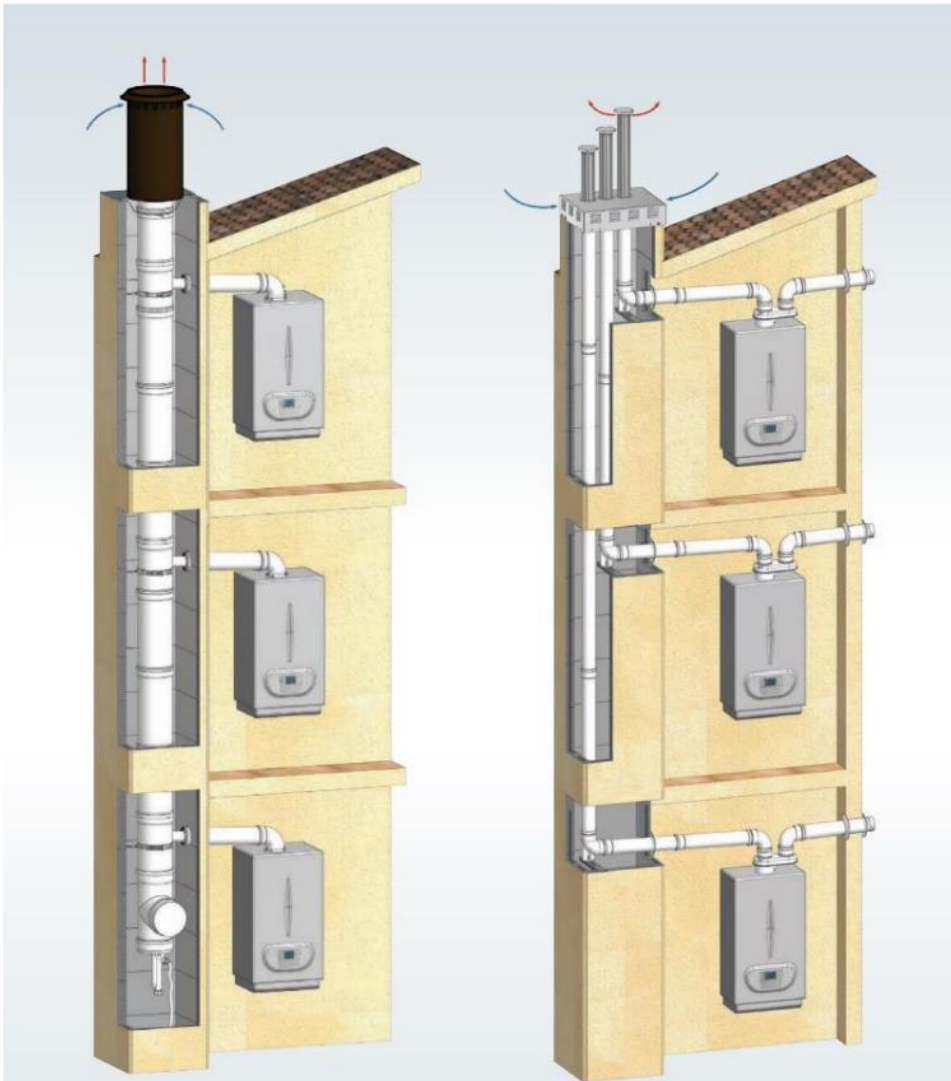

Ενδεικτικές εφαρμογές συστήματος μονού τοιχώματος της σειράς PLASTIC LINE PP και PLASTIC LINE PPH