


Ποιότητα σε μικρές διαστάσεις: Ανώτερη τεχνολογία συμπύκνωσης από την Bosch

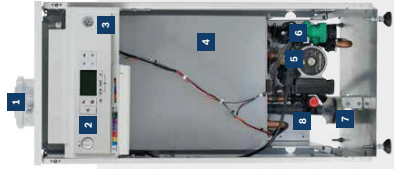

- 1 Σημείο συνόδου καλωσίου
- 2 Μονόδο έλεγχου
- 3 Μονόμετρο
- 4 Κάλυμμο καυτήρα
- 5 Υδραυλικό άρσπ με ηλεκτρονική κωδικοποίηση (μόνο στο 3000F)
- 6 Τριόδη βλάντα για θερμαντήρα Z.N.X. (προαιρετικός εξοπλισμός για το 3000F)
- 7 Σήρακι συμπυκνωμάτων
- 8 Βελόδο ασφαλείας

Τεχνικά χαρακτηριστικά											
Τύπος	Condens 2000 F 16		Condens 2000 F 22		Condens 2000 F 30		Condens 2000 F 42		Condens 3000 F 16		Condens 3000 F 30
Κωδικός προϊόντος	77316		- 00026		Λευκό		Λευκό		Λευκό		Λευκό
Χώμα	Λευκό		Λευκό		Λευκό		Λευκό		Λευκό		Λευκό
Μέγιστη οικονομική θερμική ισχύς (50/30°C)	kW		17,0		34,0		41,9		17,0		34,0
Ελάχιστη οικονομική θερμική ισχύς (50/30°C)	kW		3,8		8,3		10,6		3,8		8,3
Μέγιστη οικονομική θερμική φορτίο	kW		16,0		30,9		39,0		16,0		30,9
Μέγιστη καταπόνηση ηλεκτρικής ισχύος	W		28		48		68		97		116
Κατανάλωση σε κατάσταση αδρανείας	W		1,6		1,6		1,6		1,6		1,6
Σταθμή θορύβου βάσει EN 2015	dB(A)		48		55		53		48		53
Ενεργειακή απόδοση εποχικής θέρμανσης ψαρου βάσει EN 2015	η _s %		93		93		92		93		93
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A		A		A		A		A		A
Χαρακτηριστικά											
Κυκλοφορητής υψηλής ενεργειακής απόδοσης EER ≤ 0,23	Δεν περιέχεται		Δεν περιέχεται		Δεν περιέχεται		Δεν περιέχεται		Περιέχεται		Περιέχεται
Κυλινδρική τράπεζα, βάσει ZH4	Μη διαθέσιμο		Μη διαθέσιμο		Μη διαθέσιμο		Μη διαθέσιμο		Κατόπιν παραγγελίας		Κατόπιν παραγγελίας
Διαστάσεις και βάρος											
Ύψος	mm		900-930		900-930		900-930		900-930		900-930
Πλάτος	mm		394		394		394		394		394
Μήκος	mm		466		466		466		466		466
Βάρος	kg		52		52		52		54		54

Robert Bosch A.E.

Θερμοτεχνική


Τηλ.: 2105701410
Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών:
801 11 26 000

www.bosch-climate.gr

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται ενόψει



Condens 2000 F και 3000 F
Επίδοπατέδιοι λέβητες συμπύκνωσης
αερίου



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

Επιδαπέδιαι λέβητες συμπίκνωσης αερίου – Απόδοση και Οικονομία σε μικρές διαστάσεις


Οι επιδαπέδιαι λέβητες Condens 2000 F - "Regular" και Condens 3000 F - "System", είναι η ιδανική πρόταση για την εύκολη και οικονομική θέρμανση παλιών και νέων κατοικιών. Οι λέβητες Condens 2000 F και 3000 F, με τεχνολογία συμπίκνωσης αερίου, λειτουργούν με υψηλό βαθμό απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του έτους, για την κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών. Η εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής, τους καθιστά μία οικονομικά εύλογη πρόταση. Η νέα σειρά Condens 2000 F / 3000 F προσφέρει σε πολύ μικρές διαστάσεις και χαμηλό βάρος, την ιδανική επιδαπέδια λύση με τεχνολογία συμπίκνωσης αερίου που αναζητούσατε.

Συμπαγές σχεδιασμός

Οι μικρές διαστάσεις κάνουν εύκολη την επιλογή της κατάλληλης θέσης για την εγκατάσταση του νέου σας λέβητα. Επίσης ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης θέρμανσης με νέο λέβητα γίνεται ακόμα πιο απλός. Ο λέβητας Condens 2000 F με βάρος μόλις 52kg, κάνει τη δουλειά του εγκατάστασή ακόμη πιο εύκολη.


Σχέση ποιότητας - τιμής

Ο λέβητας προσφέρει την αποδεδειγμένα αξιόπιστη και ανέκδοκτη ποιότητα που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της Bosch, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.



Condens 2000 F και 3000 F

Ο εξίτηνος ανδυσμαρς λέβητας, συμπίκνωσης αερίου με νέα μονάδα έλγχνου BC23 Το Condens 2000 F και 3000 F μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανδυσμαμό με τη νέα πλατφόρμα αυτοαπινύμν EMS® της Bosch. Παρέχεται μία ευρεία γκάμα θερμοστατών - έλγχνών χώρου με πολλές επιλογές και δυνατότητες για κάθε εφαρμογή.




Υψηλή απόδοση όλο τον χρόνο

Η τεχνολογία συμπίκνωσης είναι εξαιρετικά αποδοτική, επιτυγχάνοντας σχεδόν πλήρη ανάκτηση θερμότητας από τους υδρατμούς των καυσαερίων μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις απώλειες προς το περιβάλλον. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, οι λέβητες Condens 2000 F και 3000 F επιτυγχάνουν επεκατά βαθμό απόδοσης 93% EPR 2015 (που αντιστοιχεί σε μέγιστο βαθμό απόδοσης 107.7%) και ως εκ τούτου φέρουν σημαντικό πριόνος ενεργειακής απόδοσης A. Κατά τη λειτουργία, ο καυστήρας λειτουργεί αναλογικά μεταξύ του 25% και του 100% της μέγιστης θερμικής ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του καυστήρα προσαρμόζεται στις ελάχιστε ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού, εξοικονομώντας αέριο με αποδοτικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια χρήσης του λέβητα.

Υψηλός βαθμός απόδοσης

Η προηγμένη τεχνολογία συμπίκνωσης αερίου από την Bosch είναι εξαιρετικά αποδοτική και γι' αυτό ο λέβητας έχει πάρει σημαντικό πριόνος ενεργειακής απόδοσης A. Χάρη σε αυτή την υψηλή απόδοση, η καταπόλωση αερίου και κατ' επέκταση το κόστος λειτουργίας παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.



Εναλλακτική θερμοστάτης WBS

Υψηλή απόδοση και άριστα υδραυλικά χαρακτηριστικά – αποδεδειγμένα με πάνω από ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως.

Ποιότητα στην οποία μπορείτε να στηριχθείτε: Αξιοπιστη, επώνυμη τεχνολογία Bosch

Ο επιδαπέδιαι λέβητες Condens 2000F - "Regular" και Condens 3000F - "System" βασίζονται στη δοκιμασμένη, για χρόνια από την Bosch, τεχνολογία συμπίκνωσης και φέρουν εγγύηση υψηλής θερμικής απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μπορούν να ανδυσαστούν με θερμοδοχεία, ηλεκτά συστήματα, θερμοστατές - έλγχνες χώρου και συστήματα καπναγωγών, προσφέροντάς σας το ιδανικό σύστημα θέρμανσης για την κατοικία σας. Η δυνατότητα προσαρμογής και επέκτασης του συστήματος θέρμανσης σε μία ενιαία πλατφόρμα από την Bosch, είναι η επόμενη επιλογή σας.

Μία λύση, πλήθωρα επιλογών

Το Condens 2000 F αποτελεί την "Regular" έκδοση της σειράς και είναι διαθέσιμο σε 16, 30 και 42 kW θερμικής ισχύος. Η εναλλακτική έκδοση "System", το Condens 3000 F, είναι διαθέσιμο σε 16 και 30 kW θερμικής ισχύος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός του περιλαμβάνει, τριόδη βάνα και υδραυλικό group για την επεραδεδι θέρμανση ZMS με άμεση απεθήκευση. Το Condens 3000 F μπορεί να ανδυσαστεί με ηλιαθερμικό σύστημα Bosch, προσθέτοντας τον απαραίτητο αντιστατή (MS100) και σε ανδυσμαμό με την κεντρική μονάδα έλγχνου (BC23). Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του λέβητα, μιας και η ενσωματωμένη μονάδα έλγχνου προσφέρει πλήθωρα επιλογών για τον έλγχο της θέρμανσης, ενώ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης του συστήματος, εξοικονομώντας ενέργεια με χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Διαχρονικά επώνυμη ποιότητα

Το Condens 2000 F και 3000 F είναι κατασκευασμένα από εξοτλήματα φρενίτη ποιότητας, αντισυντά από την Bosch και δοκιμασμένα για χρόνια, σε πραγματικές συνθήκες. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία αυτή, μπορούμε να ενσωματώσουμε στα Condens 2000F και 3000 F την επώνυμη ποιότητα της Bosch, με ελαστικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Χαρακτηριστικό και πολύ πετυχημένο παράδειγμα, είναι ο εναλλακτικής θερμότητας από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου - τυρίτριο (AlSi), με τεράστια αντοχή στη διάθρωση. Ταυτόχρονα, το υλικό αυτό εξοργαλίζει άριστη μεταφορά θερμότητας και συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονομική απόδοση του λέβητα.

Απλή εγκατάσταση, γρήγορη και εύκολη συντήρηση

Συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος, δύο χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση ενός λέβητα. Χάρη σε αυτά, η μεταφορά του λέβητα στον χώρο εγκατάστασης γίνεται εύκολα και γρήγορα. Οι τυποποιημένοι υδραυλικοί ανδυσμαμοί βοηθούν την εγκατάστασή στη γρήγορη τοποθέτηση, ενώ η πρώτη σε θέση λειτουργία του λέβητα είναι πιο απλή από ποτέ.

Ενεργειακή ελμνηση των Condens 2000 F και 3000 F

- 1 Κατασκευή της εγκατάστασης σε επαλές συμβαλές προλόντες
- 2 Απλοποίηση θέρμανσης
- 3 Ενεργειακή καταπορσποίηση
- 4 Συστήμθ θερμίσων για εσωτερική χρήση
- 5 Ενεργειακή έκδοση
- 6 Θερμική ισχύς
- 7 Έλεος ισχύος
- 8 Το κ κόστος αο
- 9 Απλολός ελγχνός

Η επέκταση του πριόνος

Επικές ελμνησεις που αραρύνουν ολοκληρωμένα συστήματα καλού, μεμονωμένα προϊόντα, παρέχονται χωριστά.



Γρήγορη και εύκολη είναι και η συντήρηση, καθώς όλα τα εξοτλήματα είναι εύκολα προσβάσιμα από εμπρός, όπως και ο καθαρισμός του εναλλακτικού θερμοστάτη.

ΕPR 2015

Αυτή η οδηγία αντιστοιχισσες ένα νέο μακρότα κατασκευασών

Αυτός καθορίζει αντιστοιχισμς καταρτισμς συγμά με την οδηγία EPR 2015, η οποία αφορά την ενεργειακή απόδοση νερού. Τα συστήματα παλόντες της τεχνολογίας παλόνος θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν, όπως τώρα είναι η δανική συτήμια βλόνου σε τη ζών μας την αποδοτική και οικονομική τεχνολογία συμπίκνωσης!

Με μία μονάδα

Με τη λύση τον Σεπτέμβριο του 2015, όλα τα συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού (έως 70kW) θα πρέπει να φέρουν σημαντικό ενεργειακή απόδοση όπως αυτές των οικισμών (κετρικών συσκευών (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια).

Για ελός, αυτό σημαίνει άνω

Στα δημοσκόμια, θα μπορείτε σε επλέρτε προϊόντα με πιστοποίηση, ενώ με απλό και κατανοητό τρόπο να εντολίστε τις ενεργειακά αποδοτικές συσκευές και λύσεις, με μία ματιά.