

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ




WP SOL



**ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ**



WP SOL 350, 600

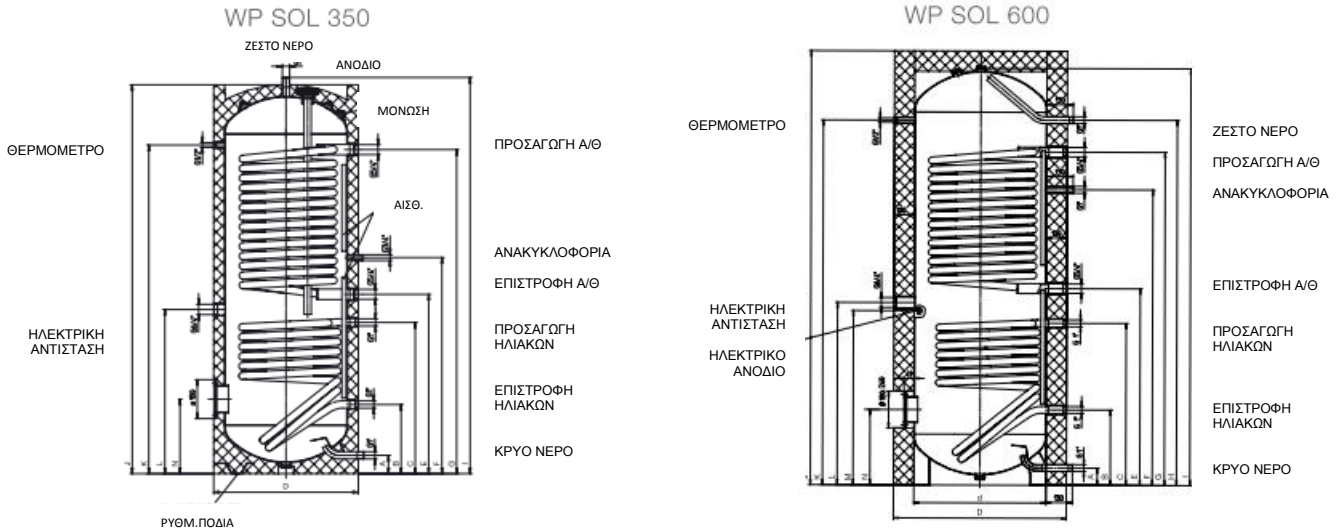

- ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗ ΚΑΤΑ DIN 4753 T3
- ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : max. 10 BAR
- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : max. 95 °C
- ΜΟΝΩΣΗ : 50mm ΑΦΡΟΣ PU ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (WP SOL 350)
100mm ECO SKIN 2.0 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (WP SOL 600)
- ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 180mm
- ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΟΔΗΓΟ
- ΑΝΑΜΟΝΗ 1 ½" ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
- ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ : ¾"
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ / ΚΡΥΟΥ : 1"
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ : 1"
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ : 1 ¼"

ΤΥΠΟΣ	ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ mm																ΕΠΙΦ.ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ		ΗΛ. ΑΝ.
		A	B	C	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ΚΑΤΩ	ΑΝΩ		
350L	1930	85	320	700	-	670	830	1000	1500	-	1834	1800	1521	760	-	345	1.2	3.5	520	
600L	2095	85	370	795	650	850	965	1450	1635	1792	2045	2130	1790	895	855	370	1.45	4.25	730	

(ΗΛ.ΑΝ) : μέγιστο μήκος συμπληρωματικής αντίστασης