



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Καθαρός βαθμός απόδοσης 92% σε 100% φορτίο


Οι λέβητες ελέγχονται σε πίεση 7,8 bar με κρύο νερό. Η πίεση λειτουργίας είναι 4 bar με μέγιστη θερμοκρασία 120°C. Για τους λέβητες F και VH η πίεση λειτουργίας είναι 6 bar για μέγιστη θερμοκρασία 120°C.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Πίνακας οργάνων
για τη σωστή
λειτουργία του
λέβητα.

Θερμοστάτης
λειτουργίας 95°C.
Θερμοστάτης
ασφαλείας 100°C.
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας.
Θερμόμετρο.

Μεγάλα κανάλια
νερού στα στοιχεία
που εξασφαλίζουν
καλύτερη εναλλαγή
ενέργειας με
αποτέλεσμα
αυξημένη απόδοση.



Πτερύγια στοιχεία για καλύτερη
μεταφορά της θερμικής ενέργειας
με αποτέλεσμα οικονομία στα
καύσιμα.

Σύστημα τριών διαδρομών καυσαερίων.
Τριπλή διαδρομή καυσαερίων για τη
μέγιστη εκμετάλλευση της θερμικής
ενέργειας.


Μόνωση από
ορυκτοβάμβακα 100
mm γύρω και σε όλη
την επιφάνεια του
λέβητα και κάτω
70mm για
ελαχιστοποίηση των
απωλειών λόγω
ακτινοβολίας.

Ανογόμενη πόρτα
δεξιά και αριστερά
για ευκολία στη
συντήρηση

Εξόδος θερμοκρασίας
καυσαερίων. Σε φορτίο
100% η θερμοκρασία
εξόδου των καυσαερίων
από το λέβητα είναι κάτω
των 200°C.



ΧΥΤΗΡΙΟ weso



WESO - Anvorahotte GmdH
35075 Gladenbach - Erdhausen
<http://www.weso.de/>

Οι χυτοσίδηροι λέβητες TASSO κατασκευάζονται στο χυτήριο WESO της Γερμανικής εταιρείας Viessmann A/S στο Gladenbach της Γερμανίας.

Οι λέβητες TASSO ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, για υψηλές αποδόσεις, οικονομία και σεβασμό στο περιβάλλον.

Είναι πιστοποιημένοι κατά DIN/ISO 9001, σύμφωνα με τα υψηλά standards που θέτουν το Γερμανικό TÜV και η Αμερικανική ASME.



ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕΙΡΑ T, F, VH




Λέβητες τριών διαδρομών πετρελαίου - αερίου

Θερμική ισχύς από 23.000 kcal/h έως 813.000 kcal/h

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 9001 CE

TASSO T

Θερμική Ισχύς από 23.000 Kcal/h - 98.000 Kcal/h

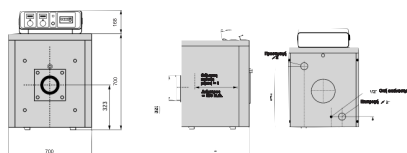


Οι λέβητες της σειράς T αποτελούνται από τον εμπρόσθιο καθρέπτη τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός των ενδιάμεσων στοιχείων 1-6 καθορίζουν τη θερμική ισχύ. Έλεγχος και τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το

CE 0617.

Τύπος	Στοιχεία	Θερμική ισχύς Kcal/h		Κ ελάχιστη διαμέτρως αυτοκλίστας mm	Αντίκτυπος mm Y2	Ασπίδα mm		Βάρος kg	
		Ελάχιστη αυτοκλίστας max 185 C	Ελάχιστη αυτοκλίστας max 205 C			L	t	Αίθρας	Νιρό
T3	3	23.000	27.000	150	0,5	594	285	178	16
T4	4	32.000	38.000	150	1,1	728	423	221	21
T5	5	44.000	48.000	180	2,0	856	551	264	26
T6	6	60.000	66.000	180	5,1	987	679	307	31
T7	7	75.000	82.000	180	6,4	1118	807	349	36
T8	8	90.000	98.000	180	8,4	1249	935	392	41

TASSO F

Θερμική Ισχύς από 107.000 Kcal/h - 258.000 Kcal/h

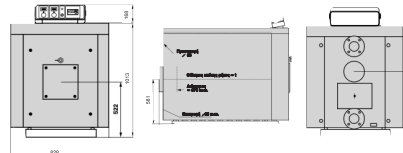


Οι λέβητες της σειράς F αποτελούνται από τον εμπρόσθιο καθρέπτη τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός των ενδιάμεσων στοιχείων 3-7 καθορίζουν τη θερμική ισχύ. Έλεγχος και τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το

CE 0617.

Τύπος	Στοιχεία	Θερμική ισχύς Kcal/h	Κ ελάχιστη διαμέτρως αυτοκλίστας mm	Αντίκτυπος mm Y2	Ασπίδα mm		Βάρος kg	
					L	t	Αίθρας	Νιρό
F5	5	107.000-121.000	200	3,1	893	580	586	78
F6	6	137.000-155.000	200	5,6	1024	715	695	91
F7	7	168.000-185.000	200	10,4	1155	845	787	104
F8	8	198.000-220.000	200	10,8	1286	975	877	117
F9	9	232.000-258.000	200	15,1	1417	1105	966	130

TASSO VH

Θερμική Ισχύς από 275.000 Kcal/h - 817.000 Kcal/h

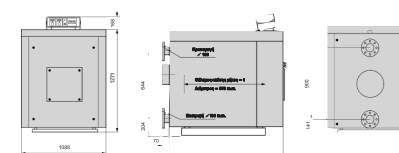

Οι λέβητες της σειράς VH αποτελούνται από τον εμπρόσθιο καθρέπτη τα ενδιάμεσα στοιχεία και τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός των ενδιάμεσων στοιχείων 7-15 καθορίζουν τη θερμική ισχύ. Έλεγχος και τεστ λειτουργίας σύμφωνα με το

CE 0617.

Τύπος	Στοιχεία	Θερμική ισχύς Kcal/h	Κ ελάχιστη διαμέτρως αυτοκλίστας mm	Αντίκτυπος mm Y2	Ασπίδα mm		Βάρος kg	
					L	t	Αίθρας	Νιρό
VH9	9	275.000-302.000	250	6,0	1434	1085	1770	247
VH10	10	327.000-370.000	250	12,0	1562	1213	1885	275
VH11	11	378.000-430.000	250	17,0	1690	1341	2000	303
VH12	12	430.000-482.000	300	19,0	1818	1469	2220	331
VH13	13	482.000-542.000	300	23,0	1946	1597	2390	359
VH14	14	542.000-602.000	300	25,0	2074	1725	2540	387
VH15	15	602.000-671.000	300	29,0	2202	1853	2705	415
VH16	16	671.000-740.000	350	23,0	2330	1981	2845	443
VH17	17	740.000-817.000	350	31,0	2458	2109	3015	471