

*wilo*



**Wilo Varios PICO-STG**

- ❖ Ο Wilo-Varios PICO-STG είναι ο διάδοχος του Yonos PICO-STG, καλύπτοντας τώρα τα 8m και 13m.
- ❖ Συνδυάζει σε ένα προϊόν το υψηλό δυναμικό αντικατάστασης του Varios PICO και του πεδίου εφαρμογής του Yonos PICO-STG για ηλιακή και γεωθερμική εφαρμογή.
- ❖ Η λίστα αντικατάστασης & η λειτουργία συγχρονισμού επεκτείνεται και θα συμπεριλαμβάνει και τα μοντέλα STG.
- ❖ Η έκδοση 13m θα ισχύει μόνο για την έκδοση ηλιοθερμίας/γεωθερμίας, όπως ίσχυε και για τον προκάτοχό του.
- ❖ Η μοναδική βασική διαφορά μεταξύ του Varios PICO-STG (θέρμανσης/κλιματισμού) σε σχέση με τον Varios PICO-STG (ηλιοθερμία/γεωθερμία), είναι η ελάχιστη / μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία υγρού:
  - ❖ Varios PICO-STG (θέρμανσης/κλιματισμού): -10...95 °C
  - ❖ Varios PICO-STG (ηλιοθερμία/γεωθερμία): -20...110 °C



- 2 Πράσινα κουμπιά για ρυθμίσεις



- Απεικόνιση ρυθμίσεων & λειτουργίας με 9 LED




- Δr-v, Δr-c & Σταθερές ταχύτητες



- Εξωτερικός έλεγχος iPWM (γεωθερμία / ηλιοθερμία)



- Λειτουργία συγχρονισμού

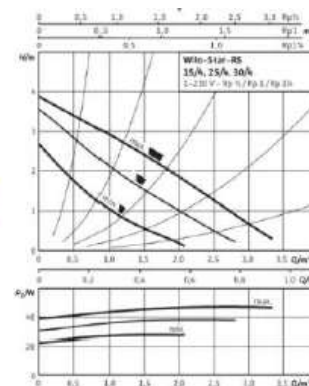


- Η λειτουργία Sync είναι μια καινοτόμος λειτουργία που επιτρέπει στο Varios PICO-STG να αναπαράγει το υδραυλικό προφίλ της αντλίας Wilo που θα αντικατασταθεί.
- Περισσότερα από 40 διαφορετικά υδραυλικά προφίλ αντλίας καταγράφονται στο Varios PICO-STG και το επιθυμητό προφίλ μπορεί να επιλεγεί στην αντλία χρησιμοποιώντας μια απλή κωδικοποίηση LED.
- Η κωδικοποίηση LED (συμβολοσειρά LED ON και OFF) είναι συγκεκριμένη για κάθε προφίλ.
- Η κωδικοποίηση LED ανά προϊόν διατίθεται στην εφαρμογή Wilo Assistant (Ελληνικό μενού).

- Λειτουργία συγχρονισμού μέσω της δωρεάν εφαρμογής Wilo Assistant (διατίθεται στα Ελληνικά)



- Λειτουργία συγχρονισμού μέσω της εφαρμογής Wilo Assistant

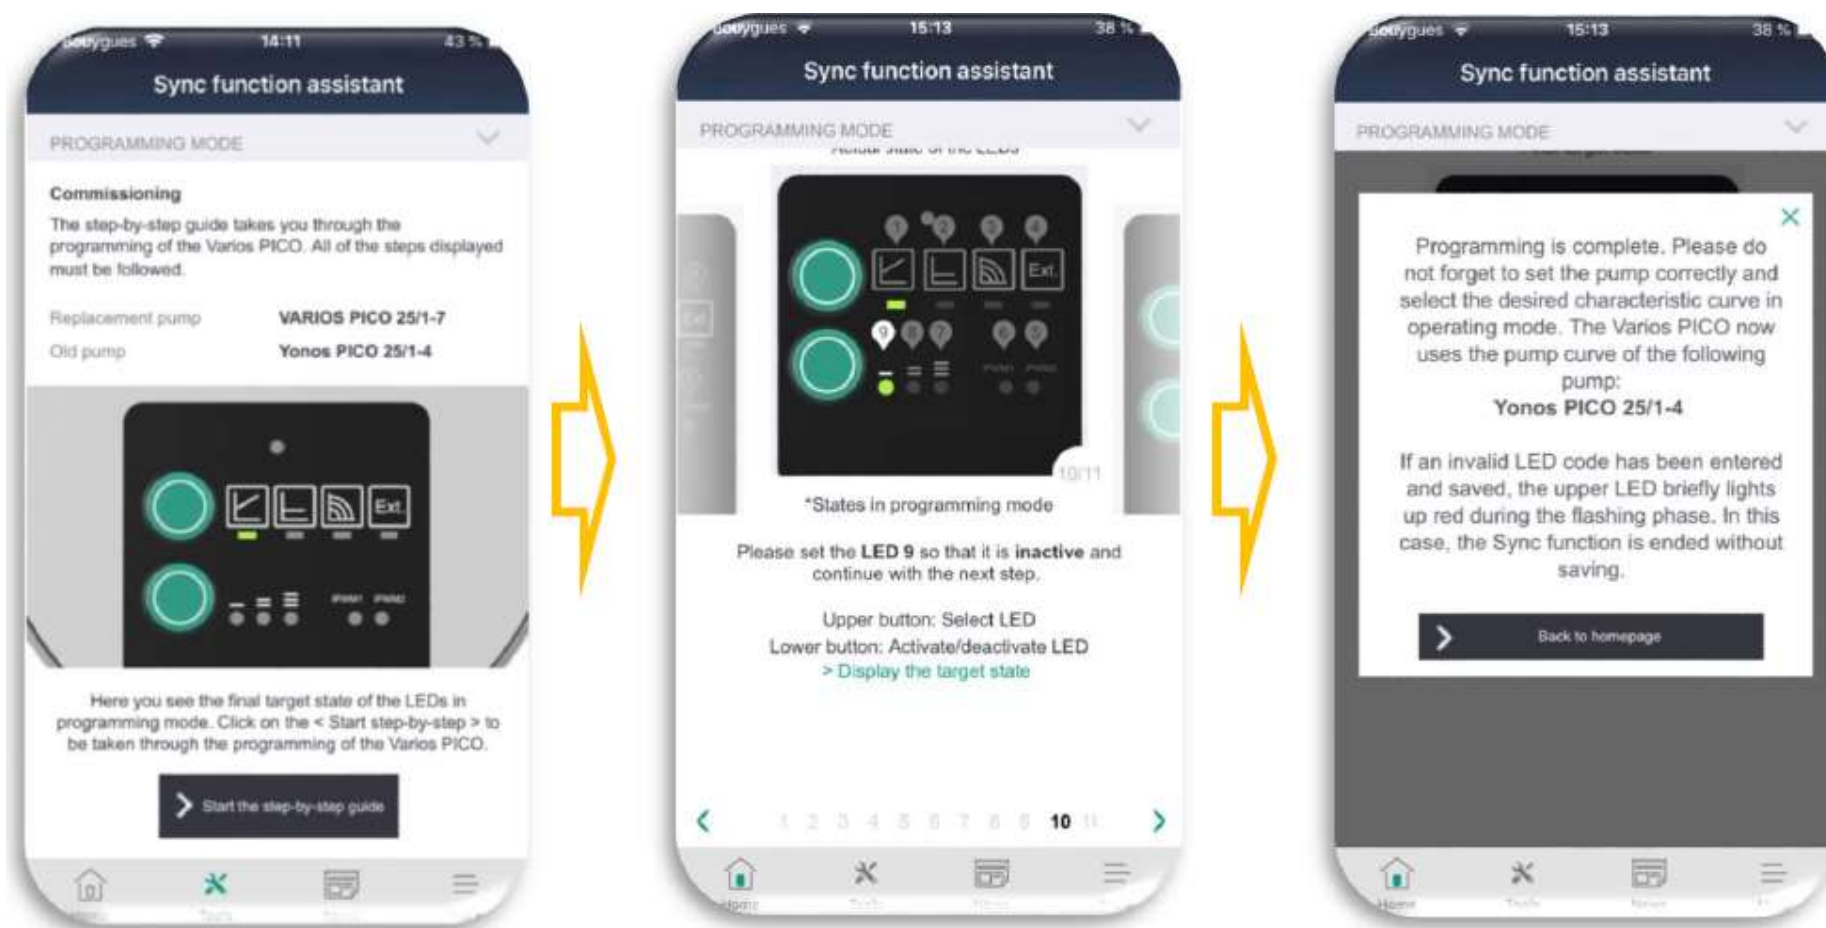



- Διπλός ηλεκτρικός ταχυσύνδεσμος





- Λειτουργία χειροκίνητης επανεκκίνησης





- Λειτουργία χειροκίνητης εξαέρωσης



- Καμπύλες λειτουργίας για εύρος μανομετρικού έως και 8m.

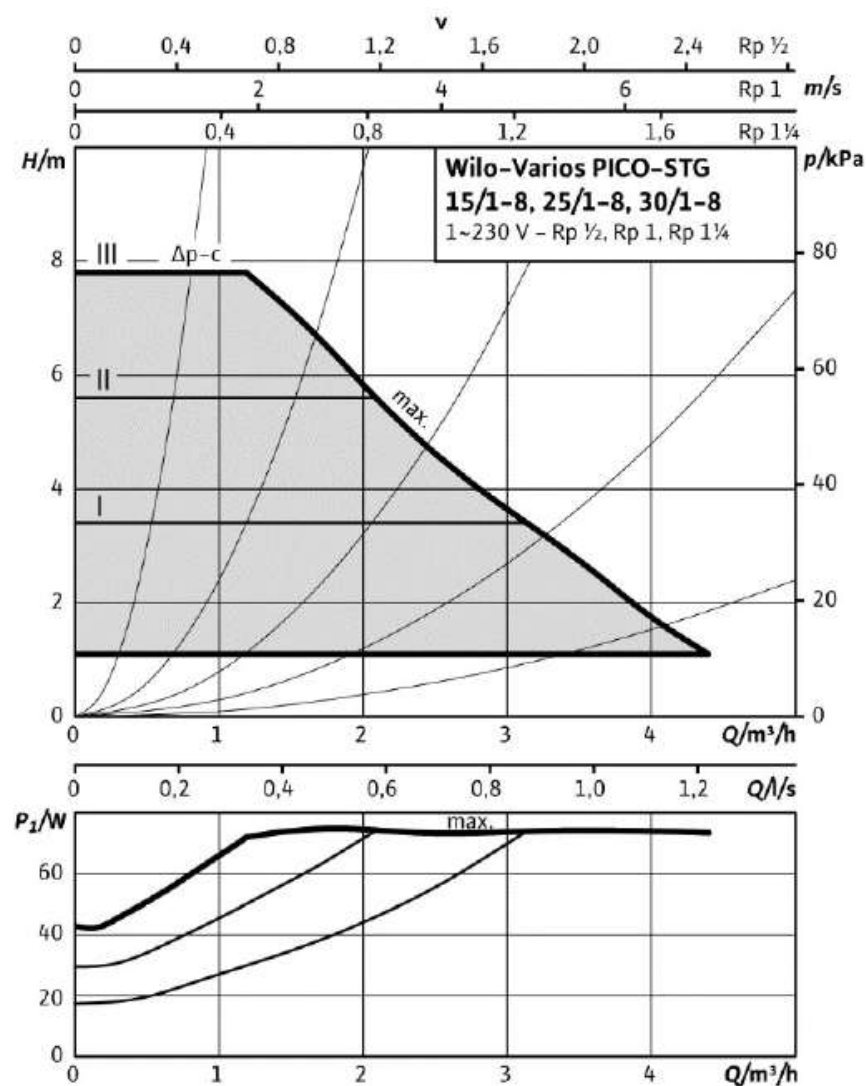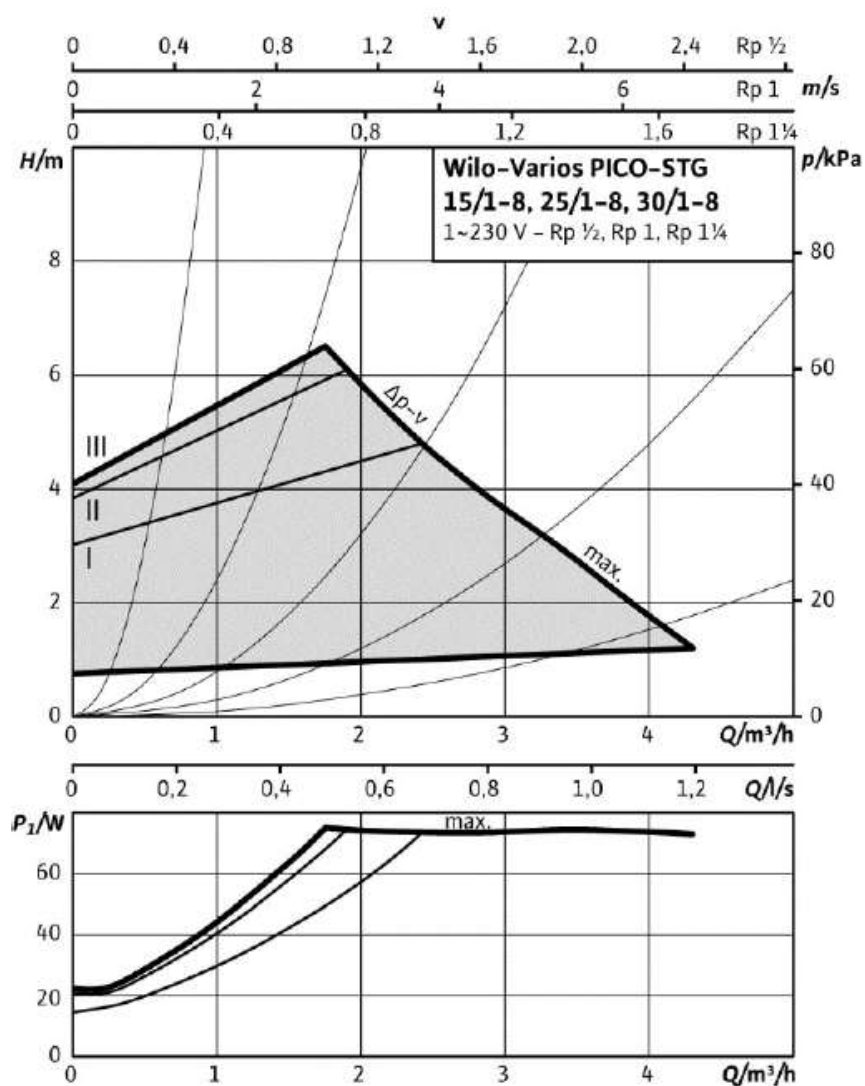



- Καμπύλες λειτουργίας για εύρος μανομετρικού έως και 8m.

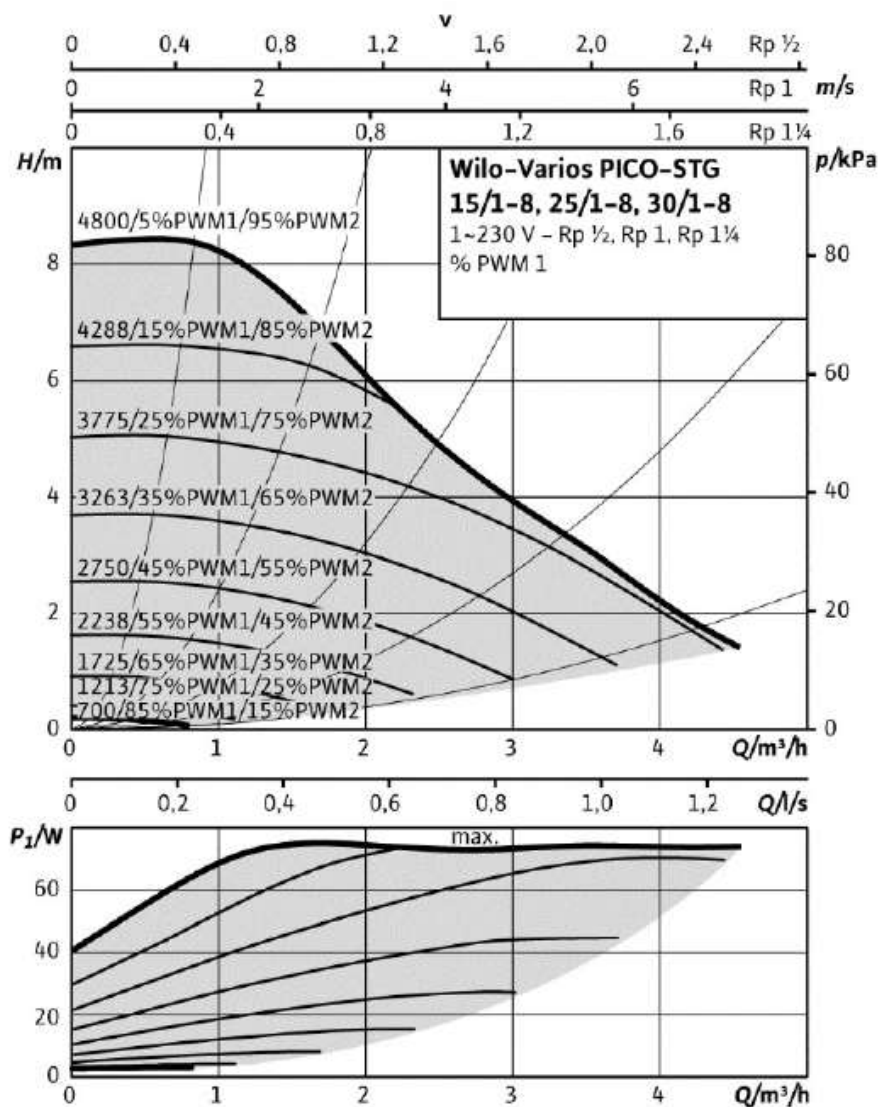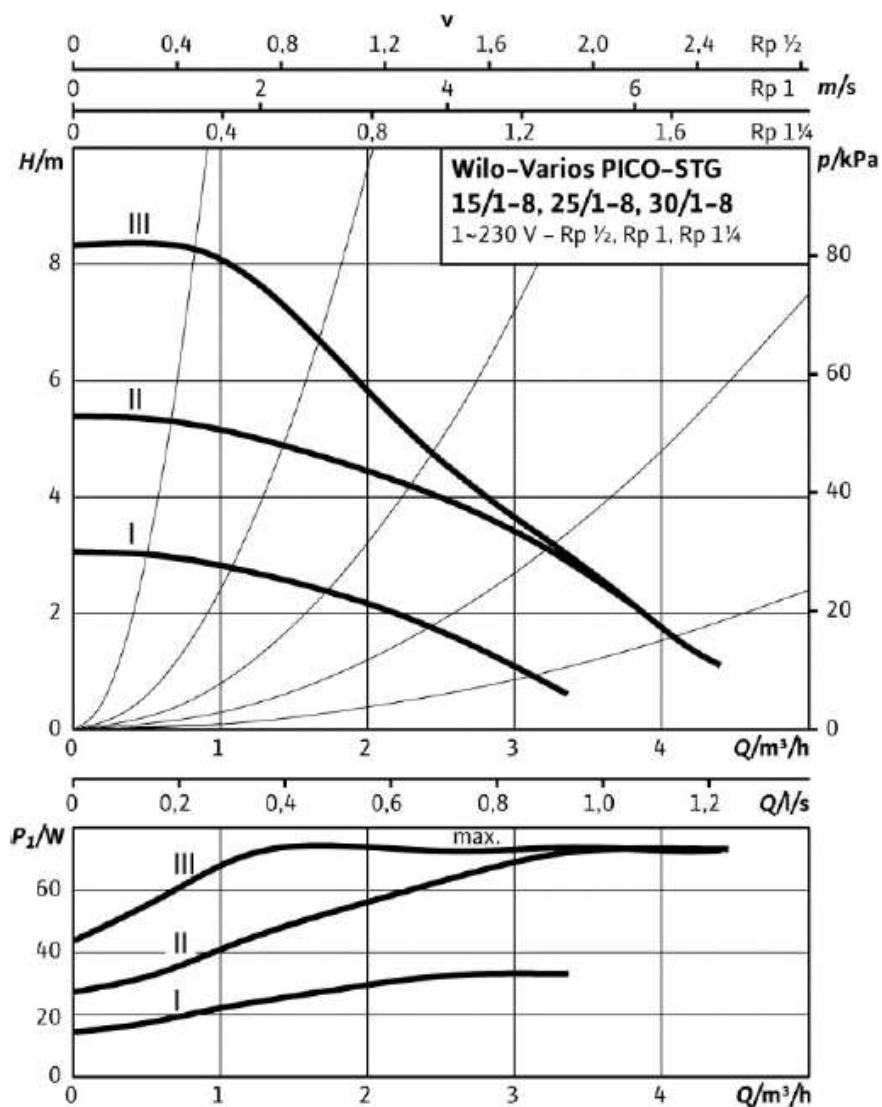

- Καμπύλες λειτουργίας για εύρος μανομετρικού έως και 13m.

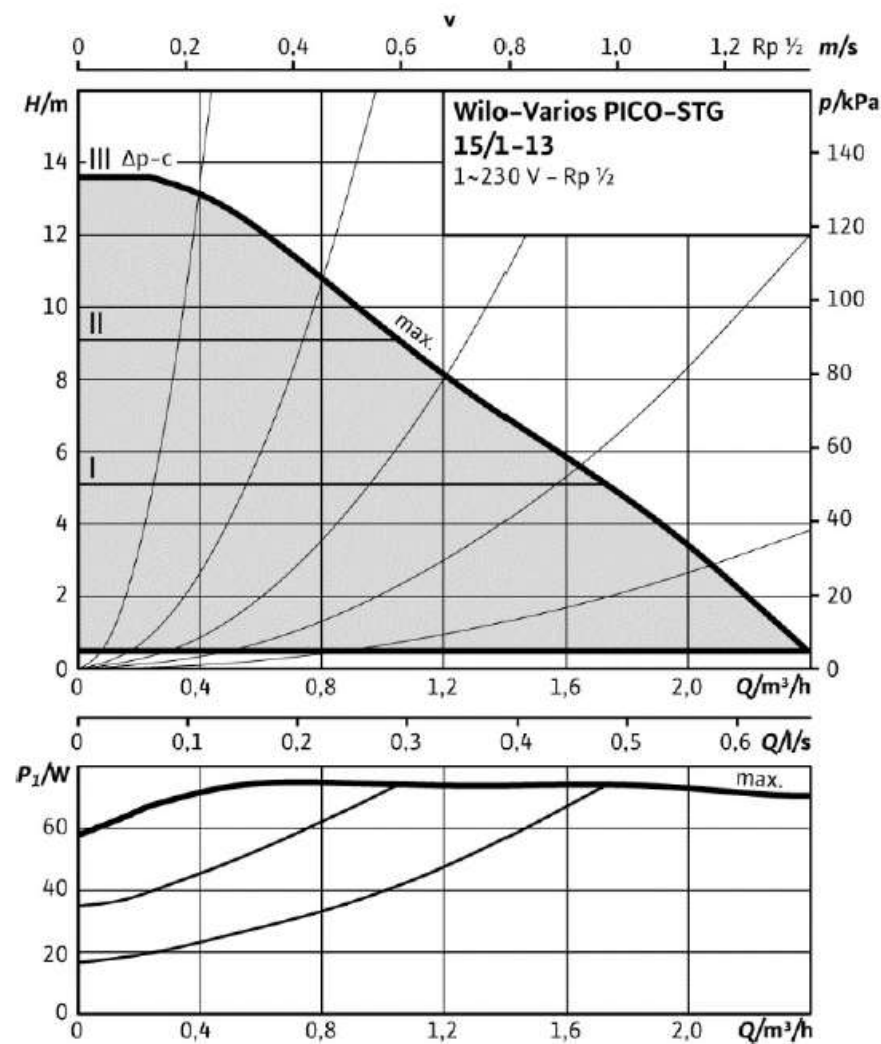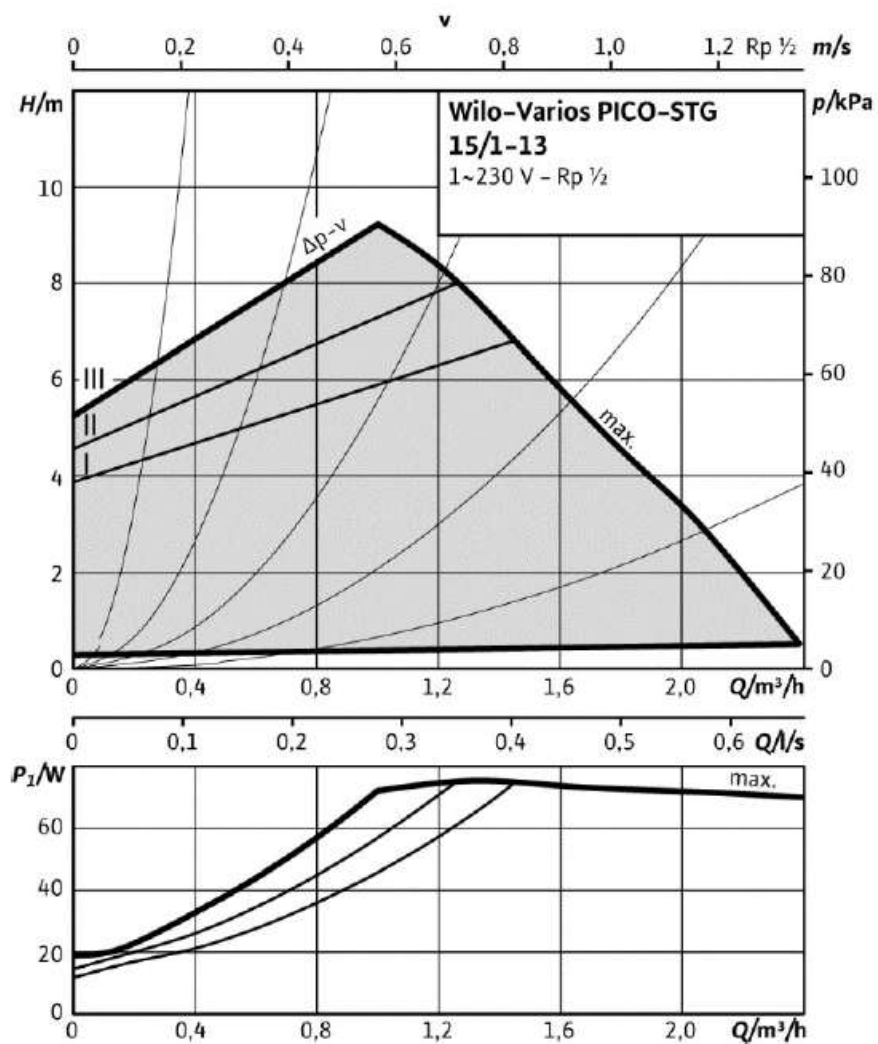

- Καμπύλες λειτουργίας για εύρος μανομετρικού έως και 13m.

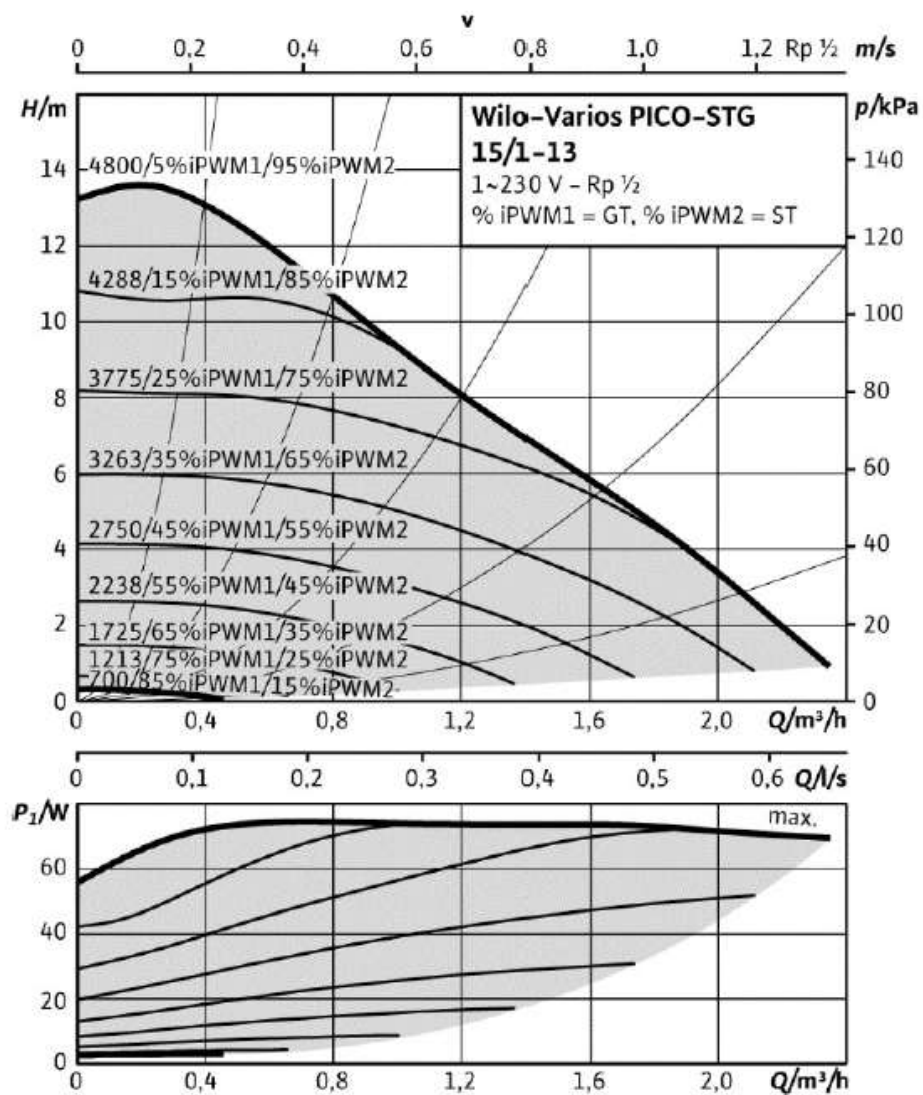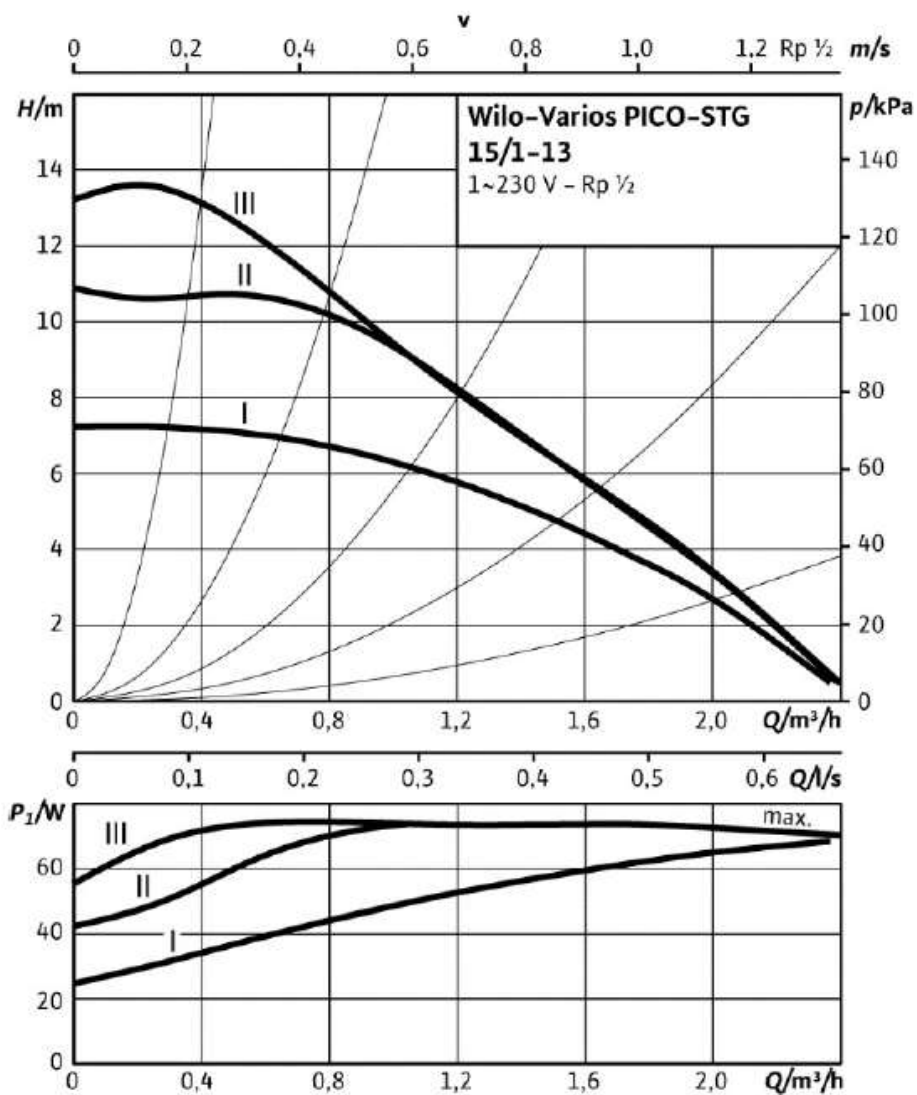

- Πίνακας αντικατάστασης (παλαιά σειρά Yonos PICO-STG) & νέοι κωδικοί – Ηλιοθερμία / Γεωθερμία.

Type	Article number	Wilo
VARIOS PICO-STG 15/1-8	4232742	Yonos PICO-STG 15/1-7.5-130 Star STG 15/4; 15/6; 15/6.5
VARIOS PICO-STG 25/1-8	4232743	Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180 Star STG 25/4; 25/6; 25/6.5
VARIOS PICO-STG 25/1-8-130	4232744	
VARIOS PICO-STG 30/1-8	4232745	Yonos PICO-STG 30/1-7.5-180 Star STG 30/7; 30/8
VARIOS PICO-STG 15/1-13	4232746	Yonos PICO-STG 15/1-13-130
VARIOS PICO-STG 15/1-13-180	4232747	Yonos PICO-STG 15/1-13-180 Star STG 15/11 Star STG 15/9